

# УАЗ

31512



УАЗ-3962 УАЗ-3303 УАЗ-2206 УАЗ-3741



По любым дорогам. По





любому бездорожью



**Н**е нужно длительных испытаний, чтобы составить представление об автомобилях повышенной проходимости Ульяновского автомобильного завода. Дайте им работу потяжелее — и они покажут, на что они способны. Широкая гамма автомобилей позволит Вам выбрать тот, который Вам необходим для работы и загородного отдыха. На эти удивительно выносливые машины-труженики действительно можно положиться. Их не остановят ни снежные заносы Севера, ни песчаные барханы африканских пустынь. Эффективная тормозная система, элементы безопасности кузова, большой дорожный просвет позволят Вам быть уверенным в автомобиле в любых дорожных условиях.

Езда по бездорожью — всегда неожиданность. Большой камень в густой траве, глубокий брод, широкая канава на лесной дороге — эти неприятные неожиданности не доставят Вам огорчения и не нарушат Вашей поездки, если Вы за рулем УАЗа.

Надежность конструкции автомобилей, простота обслуживания и незначительные расходы на эксплуатацию, безусловно, делают эти автомобили привлекательными.


Труженики с маркой УАЗ позволяют Вам забыть о том, что существуют плохие дороги и недоступные места.

- УАЗ-31512 — базовый пассажирский вариант вездехода
- УАЗ-3303 — грузовой автомобиль с платформой
- УАЗ-3741 — грузовой автомобиль-фургон
- УАЗ-3962 — санитарный автомобиль-вездеход
- УАЗ-2206 — микроавтобус-вездеход



По заказу покупателя поставляется шасси в разной комплектации.



УАЗы ЕДУТ ТАМ, ГДЕ БУКСЮТ ДРУГИЕ АВТОМОБИЛИ, ГДЕ ВОЗНИКАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОЕХАТЬ ПО ЛЕСНОЙ ДОРОГЕ, ПОЛЮ, ХОЛМИСТОЙ МЕСТНОСТИ, ПЕСКАМ, ГЛУБОКИМ СУГРОБАМ, — СЛОВОМ ТАМ, ГДЕ НЕТ ДОРОГ, ВДАЛИ ОТ СЕРВИСНЫХ СТАНЦИЙ.



# Техническая характеристика автомобилей УАЗ

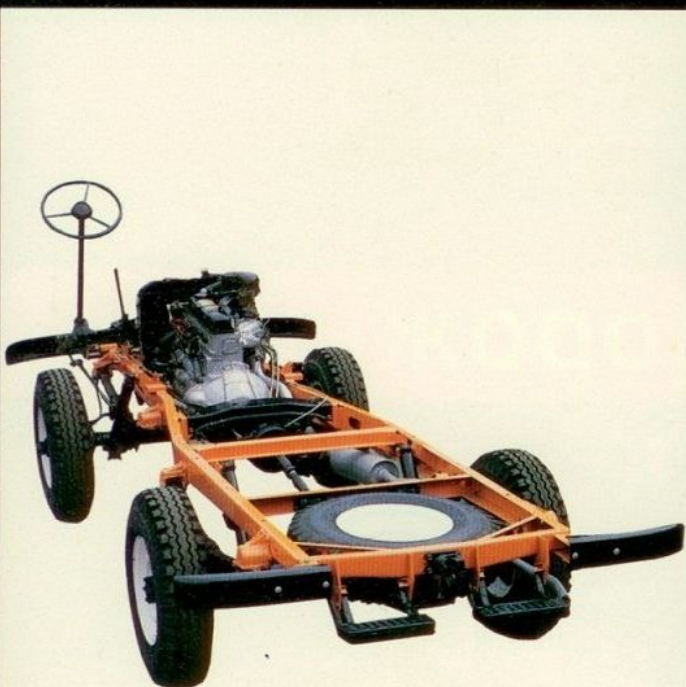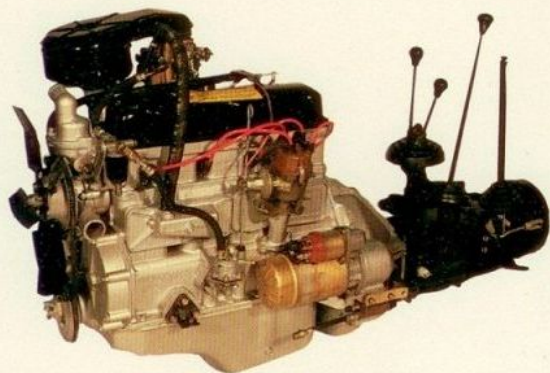

	Модели				
	31512	3303	3741	3962	2206
Количество мест	7 чел. + 100 кг или 2 + 600 кг	2	2	7—9 мест или 3 места и 4 носилок	10
Габаритные размеры, мм	4025 1918 1990	4460 2044 2040	4440 1940 2240	4360 1940 2240	4350 1940 2040
Грузоподъемность, кг		800	800	550	100
Масса снаряженного автомобиля, кг	1590	1670	1720	1900	1870
Полная масса, кг	2350	2830	2680	2620	2740
База, мм	2380	2300	2300	2300	2300
Колея, мм	1445	1445	1445	1445	1445
Дорожный просвет, мм	220	220	220	220	220
Максимальная скорость при полной массе, км/час	105	100	100	100	100
Наибольший угол преодолеваемого подъема при полной массе, %	620	580	580	580	580
Глубина преодолеваемого брода, м		0,7			
Двигатель	четырёхтактный, карбюраторный, четырёхцилиндровый, в ряд				
Рабочий объем, л	2,445				
Мощность, кВт (л.с.)	53,7 (73)				
Максимальный крутящий момент, н.м. (кгс.м), DIN	165 (16,8) при 2220—2500 мин <sup>-1</sup>				
Система охлаждения	жидкостная, закрытая, с расширительным бачком				
Коробка передач	механическая, четырёхступенчатая				
Раздаточная	двухходовая, двухступенчатая				
Передаточные числа	1,94 и 1				
Главная передача	коническая, с криволинейными зубьями зубчатых колес; передаточное отношение — 5,125				
Тормозная система	гидравлическая, двухконтурная; передние и задние тормоза — колодочные				
Колеса	штампованные, размер 152L—380 (6L—15)				
Шины	камерные, шестислойные, размер 215—380 (8,4—15)				





 **АВТОЭКСПОРТ**

СССР, Москва, 119902, Ул. Маркса-Энгельса, 8  
Телефон: 202-85-35, Телекс: 411135

